



# SMIDE

## SMIDESGALLER / GALLERGRINDAR

Fasta och öppningsbara Smidesgaller och Gallergrindar.

### INFORMATION

SELECTA Smidesgaller är ett effektivt mekaniskt inbrottskydd som används på fönster i källare, lagerlokaler och industrifastigheter, i vissa fall även för skydd av kontorsfönster. De kan levereras öppningsbara eller i ett fast utförande, både för inomhus och utomhusmontage.


SELECTA Smidesgaller levereras färdigborrade för montage antingen på vägg eller i nisch. Standardkulör är svart i RAL-kulör 9005 eller vitt i RAL-kulör 9016. Levereras även i andra kulörer enligt RAL-systemet mot tillägg. Vid utomhusmontage varmförzinkas gallren.

Gallret motsvarar kraven i klass 3 enligt Svenska Stödskyddsföreningens SSFN 012. Norm för galler, krav och klassindelning, utgåva 1.


SELECTA Gallergrindar används till att förstärka skyddet kring dörrar på företag och industrier samt innanför entrédörrar i privata bostadslägenheter.

Samtliga smidesgaller och gallergrindar tillverkas unikt till varje objekt och kan därför enkelt kundanpassas med urtag för fönsterhandtag, brevkast och dylikt. Dekorationsalternativ enligt nedan är enligt kundens önskemål. Standardutförande är utan dekorationer.


Mot tillägg kan dessa fyra dekorationer erhållas:

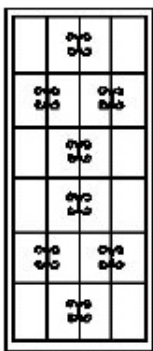


Lilja

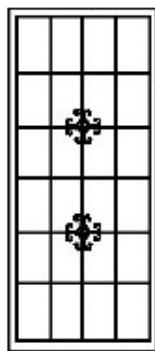


C-järn




Jasmin



Anemon

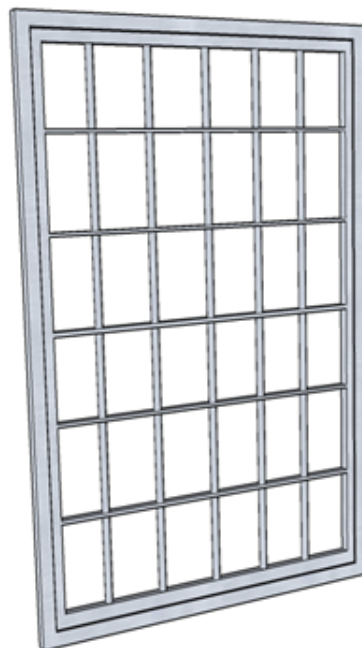

Öppningsbart galler

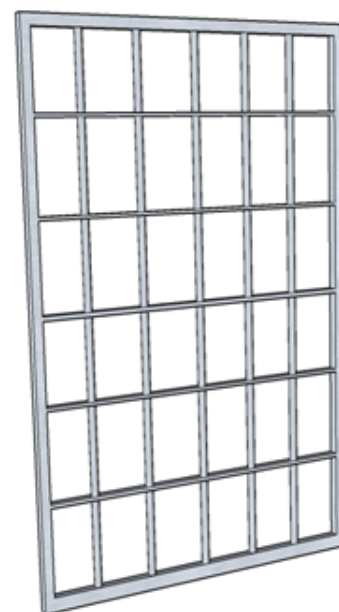

Fast galler

### MÅTT OCH DIMENSIONER

Mått (i mm) och dimensioner SELECTA smidesgaller/gallergrindar.

	Smidesgaller i skyddsklass 3	Gallergrind i Skyddsklass 3
Fast	X	
Öppningsbart	X	X
Förborras vid leverans	X	X
Även parhängt	X	X
Maskvidd (bxh)	150 x 300	150 x 300
Vertikalaxel i massivt stål	16	16
Komprimerat Horisontellt plattstål	30 x 8	30 x 8
Ram av fyrkantör	30 x 30 x 2	30 x 30 x 2
Karm vid öppningsbart	30 x 30 x 2	40 x 34 x 2
Kantregel (enbart vid pargrind)		12 mm 55045
Låsning vid öppningsbart (std)	Urtag för 2 hänglås	Urtag för 2 FAS 237 alt. ASSA 13787
Alternativa låsningar	FAS 237 ASSA 9787 ASSA 13787	FAS 237 ASSA 9787 ASSA 13787
Standardkulörer (inomhus): (utomhus):	Vit/Svart Varmförzinkat	Vit/Svart Varmförzinkat
Skyddsklass 3:	X	X
Övrigt:	Rundsvets i alla knytpunkter	Rundsvets i alla knytpunkter