

Industrirullport

75 D

Levereras monteringsklar med fabriktillverkat kassettsystem.

LAMELLPROFIL

Lamellprofil 75 D i rullbocad aluminiumplåt, fylld med miljövänligt skum som stabiliserar och isolerar. Profilen är ytbehandlad med ett unikt tjocklackpolyestersystem för mycket hög färgbeständighet och UV-resistens. Finns i följande standardkulörer för omedelbar leverans: 17 vit, 18 grå, 20 natur, 22 brun, 24 beige, 31 teak, 32 ljusbeige, 49 skogsgrön, 67 eldröd, 68 enzianblå, 69 turkos. För foliebeläggning se separat dokument från Heroal. Leveras även i färgskala enligt NCS-systemet.

STYRSKENOR

Styrskena av lackerat aluminium med dubbla PVC-inlägg för tyst gång. Ytbehandlingen* är av högsta kvalitet med hög färgbeständighet och skrapåtlighet. Finns i kulörerna 17 vit, 20 natur och 22 brun. Levereras även i färgskala enligt NCS systemet. Styrskena URF.

*Efterbehandling med klarlack enligt Heroals Heroal Dur 3S metod. Gäller även kassetten.

KASSETT

Kassett av rullbocad, lackerat aluminium. Kassettsystemet döljer jalousiet i upprullat läge och förhindrar obehörigt tillträde till motor och elanslutningar samt möjliggör enkel rengöring. Finns i standardkulörerna 17 vit, 20 natur och 22 brun. Levereras även i färgskala enligt NCS systemet. Tillägg: Levereras även utan kassettsystem. Kan vid stora storlekar/hög frekvens försees med flytande konsolsystem och utanpåliggande 380 V boxmotor.

KASSETTSTORLEKAR VID OLIKA BREDDER/HÖJDER

Kassettstorlek ¹ Djup x höjd, mm	Max jalousihöjd inkl kassett, mm
230x230	2 000
254x254	2 500
300x300	3 000

¹ Max jalousibredd 6 000 mm.

Måttuppgifterna avser max bredd och kan variera vid mindre bredder. Kontrollera alltid verkliga/önskade mått med Svenska Jalousi AB. Vi förbehåller oss rätten att justera uppgifter mot verkliga mått.

MANÖVRERING



Manövreras med 230V rörmotor med eller utan nödvev alternativt 380V utanpåliggande boxmotor med nödvev.

EX. PÅ FÖRESKRIVANDE IDENTIFIKATION


Jalousi skall vara Selecta® Industrirullport 75 D fabrikat Svenska Jalousi AB, tel: 031-53 80 20.

Ex. Lamellmatta kulör 20 naturell, kassett och skenor kulör 22 brun.


DIMENSIONER OCH BENÄMNINGAR

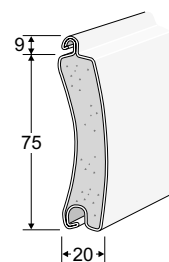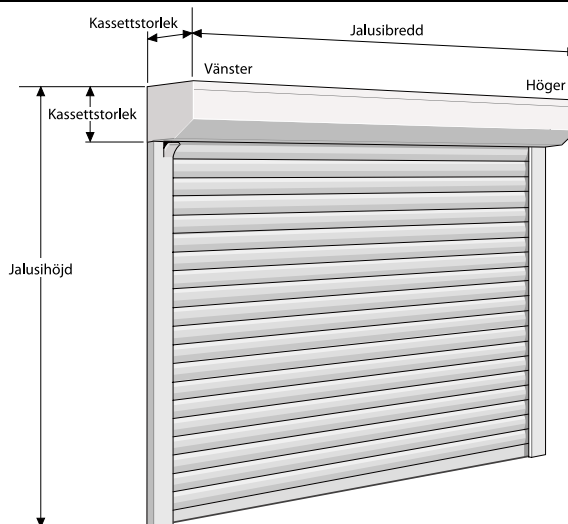

Lamellprofil 75 D

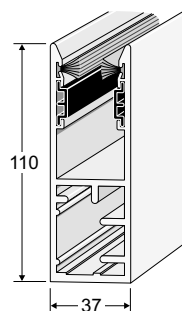

Styrskena URF 110

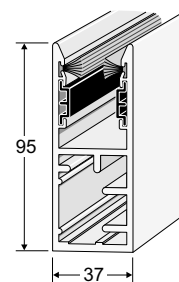

Styrskena URF 95

SVENSKA JALUSI AB

Postadress
Box 48023
418 21 Göteborg

Besöksadress
Ovädersgatan 10
418 34 Göteborg

Telefon
Nat. 031-53 80 20
Int. +46 31 53 80 20

Fax
Nat. 031-53 80 81
Int. +46 31 53 80 81

E-post / Hemsida
info@jalusi.se
www.jalusi.se

Org. nr / VAT. no
556225-1370
SE556225137001

Bankgiro
814-4420
Säte: Göteborg

F-skattebevis finns