

**KÄTTINGAVSKÄRMNING**
**KA**

Handmanövrerat kättinggaller i glidskena.

**KÄTTING**

Kättingavskärmning KA är ett alternativ till konventionell avskärmning där det inte krävs något inbrottssäkert skydd. Kättingavskärmningen skärmar av på ett utrymmesbesparande och estetiskt tilltalande sätt. Tillverkas med elförzinkade kättinglänkar i stål som byggs samman och levereras som standard med en maskvidd på 150x200mm (bxh). Ihopdraget bygger kättingen 80mm/lpm. Lämpligtvis planeras plats för detta på förekommande sida.

**UPPLYFTNINGSSKYDD**

Kättingavskärmning KA kan som tillval förstärkas med horisontella plattstänger i galvat stål såsom upplyftningsskydd.

**TAKSKENA**

Själva kättingen monteras med kullagrade rullglid med låg friktion i takskena av naturanodicerat aluminium. Takskenan kan fås svängd med en minsta radie på 400 mm. Standardböjar på 45 respektive 90 grader finns.

**STORLEKAR**

Max bredd vid enkelavskärmning	Max bredd vid paravskärmning
5000 mm	På förfrågan
Max höjd (bredd < 2500mm)	Max höjd (bredd >2500mm)
3200 mm	3000 mm

Måttuppgifterna kan variera vid olika bredder. Kontrollera alltid verkliga/önskade mått med Svenska Jalousi AB. Vi förbehåller oss rätten att justera uppgifter mot verkliga mått.

**MANÖVRERING**

Manövreras för hand.

**EXEMPEL PÅ FÖRESKRIVANDE IDENTIFIKATION**

Kättingavskärmning KA, fabrikat Svenska Jalousi AB 031-788 24 50.

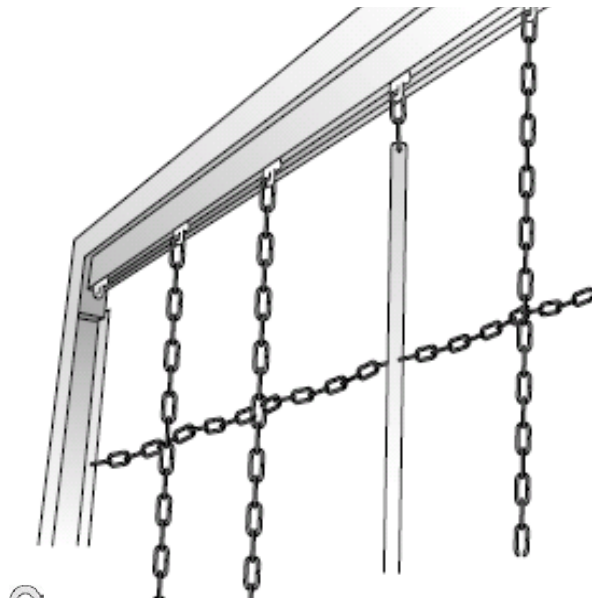
Manövrering: Handmanövrerat.

Kätting: Länkade stålringar med maskvidd om 150x200mm.


Glidskena: Aluminium

Kulör: Silver


Anpassas till aktuell öppning. Mått kontrolleras på plats före tillverkning.

**DIMENSIONER OCH BENAMNINGAR**

 Rund "silver"  
30 x 14 x 3 mm



Kullagrad rullglid




Takskena



Skarvdon takskena

**INGÅENDE DETALJER**
**PRINCIP FÖR ENKEL- OCH PARAVSKÄRMNING**


Enkelgaller



Pargaller