

SKYDDSJALUSI

MINI SAFE ALUMINIUM

Levereras monteringsklar med fabriksstillverkat kassettsystem.

LAMELLPROFIL

Lamellprofil av dubbelväggig, böckad aluminiumplåt. Fylla med specialhärdat hårdskum för hög stabilitet och isoleringsförmåga. De är ytbehandlade med UV-resistent tjock-lack av polyester för hög kulörresistens. Finns i följande standardkulörer för omedelbar leverans: 16 vit och 20 natur

Levereras även i färgskala enligt NCS-system.

STYRSKENOR

Styrskena av lackerat aluminium med PVC-inlägg för tyst gång. Finns i kulörerna 16 vit och 20 natur. Levereras även i färgskala enligt NCS systemet. Styrskena HTF, Safe N och Safe S.

KASSETT

Rullformad kassett av lackerat aluminium. Kassettsystemet döljer jalousin i upprullat läge och förhindrar obehörigt tillträde till motor och elanslutningar samt skyddar mot smuts, snö och isbildning. Finns i standardkulörerna 17 vit och 20 natur. Levereras även i färgskala enligt NCS systemet. Måttuppgifter avser max bredd och kan variera vid min-dre bredder. Kontrollera alltid verkliga/önskade mått med Svenska Jalousi AB. Vi förbehåller oss rätten att justera uppgifter mot verkliga mått.

KASSETTSTORLEKAR VID OLIKA BREDDER/HÖJDER

Kassettstorlek ¹ Djup x höjd, mm	Max jalousihöjd inkl kassett, mm <3000 mm	Max jalousihöjd inkl kassett, mm <3000 mm
150x150	1 300	1 200
165x165	1 600	1 400
180x180	2 000	2 000
205x205	2 500	

¹ Max jalousibredd 6000 mm.

Måttuppgifterna avser max bredd och kan variera vid mindre bredder. Kontrollera alltid verkliga/önskade mått med Svenska Jalousi AB.

Vi förbehåller oss rätten att justera uppgifter mot verkliga mått.



MANÖVRERING

Manövreras med 230V rörmotor med eller utan nödrev.


EX. PÅ FÖRESKRIVANDE IDENTIFIKATION

Jalousi skall vara Skyddsjalusi Mini Safe Aluminium, fabrikat Svenska Jalousi AB, tel: 031-788 24 50. Ex. Lamellmatta kulör 20 natur, kassett och skenor kulör 16 vit.

DIMENSIONER OCH BENÄMNINGAR

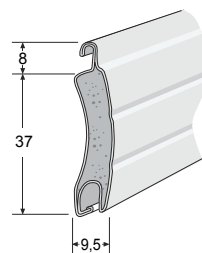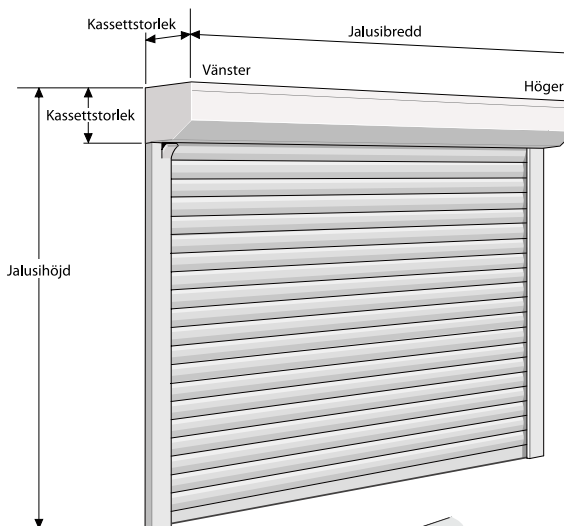

Lamellprofil Mini Safe Aluminium

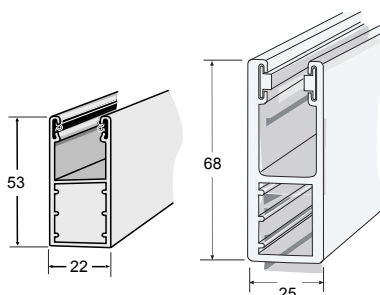

Styrskenor HTF och Safe N